

## NGC9823/NGC9823A LED高顶灯



### ● 应用场合

- 广泛适用于各种大型室内体育场馆、展览馆及厂房、货场、仓库、超市等场所作固定照明使用。

### ● 产品的核心价值

#### 高效节能

- 采用国际品牌LED光源，230W替代400W金卤灯，节能效果40%以上。
- 具有中、宽、高货架三种配光形式，可根据不同细分市场10~14米范围高度进行选择，提高作业面照度。
- 1V-10V智能调光，可搭载光感、移动感应设备，根据白天、阴天和夜晚等不同补光程度、不同作业时间段，进行照度调节，提高节能效果。

#### 防眩光设计

- 采用遮光角设计，减少灯具对人眼的直接照射，减少直接眩光。


#### 方便可靠

- 长寿命LED光源，实现灯具免维护。
- 外置式驱动设计，便于现场灯具的维护和散热。
- 防沉积外观设计，保证灯具表面清洁及散热。

#### 多种安装

- 挂钩式、吊杆式、U型支架安装方式，满足不同客户现场要求。

### ● 配光曲线

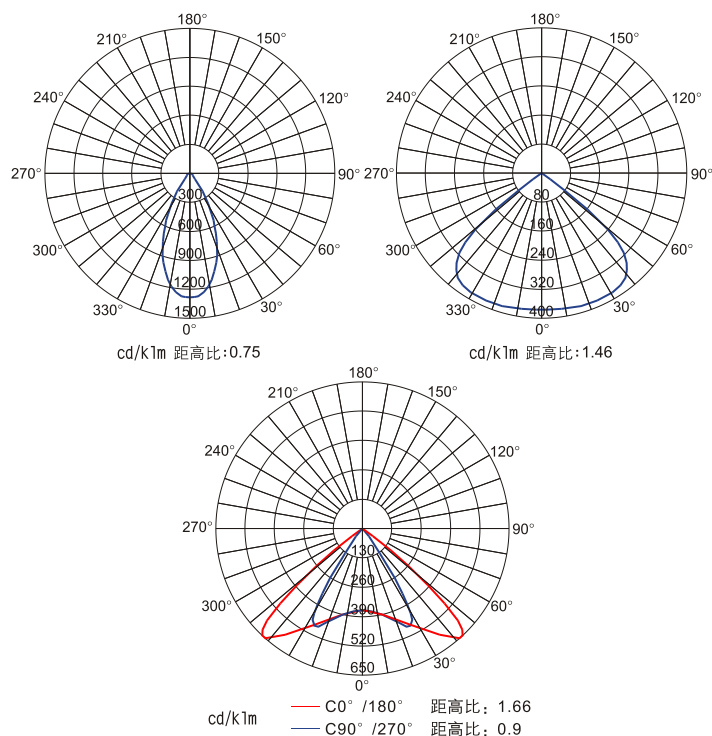


### 海洋王照明科技股份有限公司

OCEAN'S KING LIGHTING SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

地址:深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼  
 电话:+86 755 26492666、23242666 邮编:518107  
 传真:+86 755 26406711 全国免费电话:8008306199(国话)  
 http://www.haiyangwang.com E-mail:ok@szokco.com.cn

## ● 安装方式

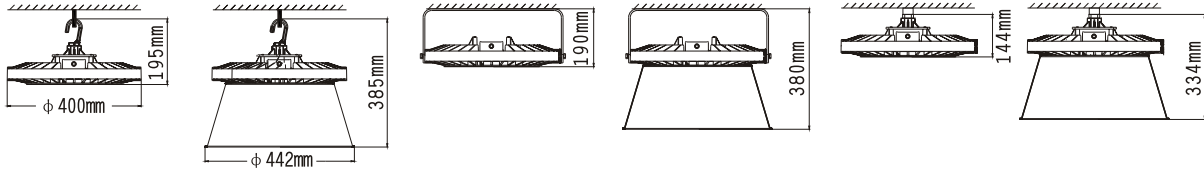

挂钩式

U型支架式

吊杆式

## ● 主要技术参数

型号规格：NGC9823/NGC9823A

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 1、额定电压：220V ~ 50Hz/60Hz  | 5、功率因数：0.95                  |
| 2、光源：LED                 | 6、使用环境温度：-20℃ ~ +40℃         |
| 额定功率：230W                | 7、引入电缆外径：φ 8mm ~ φ 10mm      |
| 光通量：27800lm              | 8、外形尺寸（外径×高）：φ 400mm × 195mm |
| 平均使用寿命：100000h           | 9、重量：5.5kg                   |
| 3、额定电流：1050mA            | 10、安装高度：10m~14m              |
| 4、调光形式：1V-10V (NGC9823A) | 11、外壳防护等级：IP65               |

## ● 品质保证

公司由挪威船级社（DNV）按照ISO9001国际质量管理体系和ISO14001环境管理体系审核认证，光源及灯具保用3.5年（每日使用时间在12小时以上）或6年（每日使用时间在12小时以内）。在保质期内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修。

公司在中国各省会城市均设有服务中心，您可与就近的任何一个服务中心联系，也可直接与公司顾客中心联系，我们将为您提供优质快捷的服务。